

**Квартирные универсальные счётчики
воды типов ЕТК/ЕТW с механизмом
Modularis ГРСИ: 70308-18**



*Одноструйные,
сухоходные механические
универсальные счётчики
для измерения расхода
холодной и горячей воды
(ЕТК/ЕТW) и систем
теплоснабжения*

1. Область применения

- жилые и коммерческие здания (как главный или вторичный счётчик)
- подготовлен для интеграции в различные системы дистанционного считывания

2. Описание устройства

Стандартные одноструйные универсальные счётчики для холодной и горячей воды, выполненные в различных классах точности. Показывают актуальный расход воды.

Дистанционное считывание при помощи оптического импульсного или M-Bus модуля.

3. Принцип функционирования

Вращение крыльчатки передаётся на счётный механизм посредством четырехполюсного магнитного сцепления.

Комплектация различными модулями осуществляется без изменений конструкции и повреждения поверочной пломбы.

4. Преимущества

- компактность
- не требуют технического обслуживания
- межповерочный интервал 6 лет (для ЕТК/ЕТW)
- возможность дистанционного считывания
- счётный механизм поворачивается на 360°
- защита от манипуляций
- счётный механизм не контактирует с водой
- доступны в метрологическом классе «С»

Технические характеристики

Технические данные


Параметр	Значение
ЕТК – одноструйный механический универсальный, для холодной и горячей воды	
Температура воды	от 0 до 90°C
Инсталляционное положение	горизонтально либо вертикально
Количество счётных роликов	8
максимальное показание	99999,999 м ³
Температура хранения	от -10 до 50°C
Рабочее давление	10 (16) бар

Тип	Qn м ³ /ч	Класс точности	L мм	Dn мм	Qmax. м ³ /ч	Qt м ³ /ч	Qmin. л/ч	Qstart л/ч	Соед. дюйм.	H мм	m кг
ЕТК/ETW	1,5	C-H	110	15	3	22,5	15	5	¾	69	0,50
ЕТК/ETW	1,5	B-H A-V	80	15	3	120	30	8	¾	69	0,45
ЕТК/ETW	1,5	B-H A-V	110	15	3	120	30	8	¾	69	0,50
ЕТК/ETW	2,5	B-H A-V	130	20	5	200	50	15	1	69	0,58


(H - горизонтально, V – вертикально)

График измерений

График потери давления

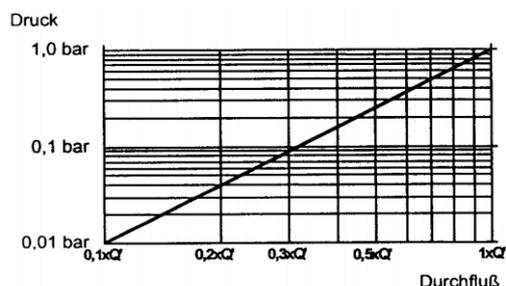

Кривая погрешности

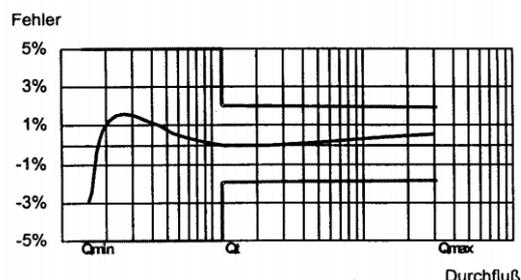

Технические данные по MID

Q_з 1,6, 2,5, 4,0

RH 40 до 160

Все исполнения доступны по запросу.

Комплект поставки (стандарт)

- 1 счётчик воды ЕТК или ЕТW
- руководство пользователя

Принадлежности (опционально)

- оптический импульсный или M-Bus модуль
- магнитный индикатор

Сентябрь 2017

Права на изменения технических характеристик остаются за производителем